


ワンタッチ施工でスリットを完全保護

スリット材保護キャップ




KSキャップ

阪神淡路大震災以降RC及びSRC造等においては、RC壁と大梁及び柱との間にスリットを設け、耐震対策の一環とするケースがさらに増え、施工品質向上が求められています。

しかしながら、現状においては壁配筋での壁筋を水平スリット材上に直接設置することによって、壁筋の先端が自重や取付け時の動きにより下がり、スリット材を破損する恐れがあります。そこで、「**KSキャップ**」を使用する

ことにより、先端が平面のためスリット材面を保護すると共に壁筋との離隔を30mm確保します。しかも、施工方法は鉄筋の先端に差込むだけのワンタッチの簡単施工タイプです。

また、亜鉛めっき加工を施した「**KS振れ止め筋**」を併用することで、さらなる品質向上にお役立ちできると確信いたします。

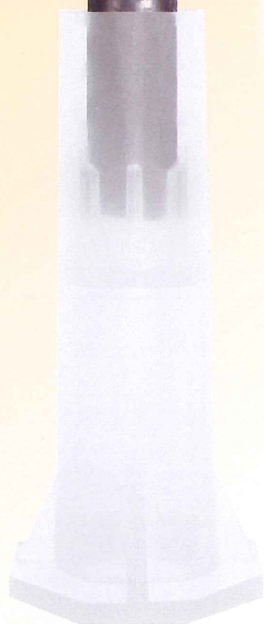

KSキャップ
(コーリョースリットキャップ)
実用新案登録 第3100127号

亜鉛めっき振れ止め筋

KS振れ止め筋




コーリョー建販株式会社

製品寸法

KS キャップ

径D
D10・D13兼用

[1袋] 200ヶ入

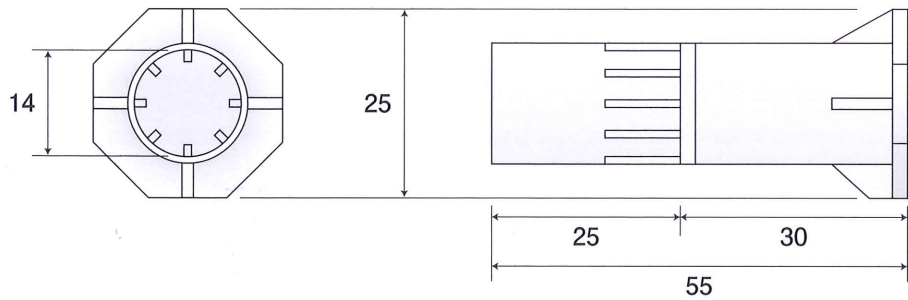

KS 振れ止筋

【標準品】

径D	長さL
D10	550mm




◆ 特注品 (径・長さ) 承ります


◆ 部分サビ止めは販売中止となりました

KS振れ止め筋設置例

鉛直部

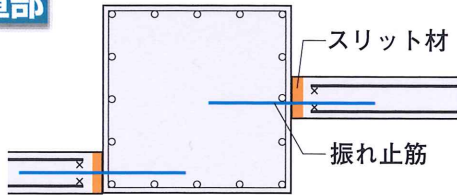


水平部

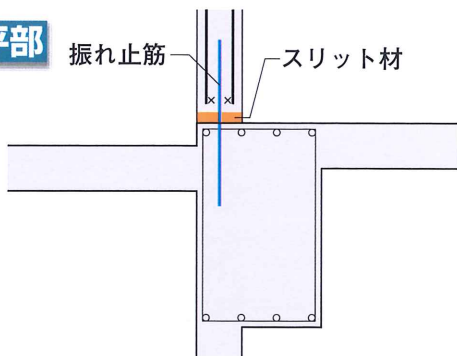

KSキャップ施工例

吊り下げ壁の鉄筋

注釈) 社団法人 建築業協会 (施工部会 構造スリット専門部会) 構造スリット施工管理マニュアルより

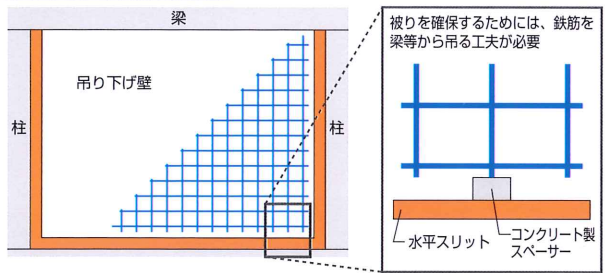

KS キャップ施工例



2018年6月改訂版

お問い合わせ先
(代理店)

コーリョー建販株式会社

- 本社 〒113-0021 東京都文京区本駒込1-4-3
TEL.03-6902-5451 (代) FAX.03-6902-5453
- 仙台 〒984-0816 仙台市若林区河原町1-7-14
TEL.022-261-8985 (代) FAX.022-265-1263
- 大阪 〒550-0002 大阪市西区江戸堀3-7-8
TEL.06-6444-7751 (代) FAX.06-6444-7753
- 名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-3-23
TEL.052-228-7061 (代) FAX.052-228-7062
- 広島 〒730-0052 広島市中区千田町3-9-6
TEL.082-246-7235 (代) FAX.082-246-7245
- 九州 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-1-1
TEL.092-452-8020 (代) FAX.092-452-8021